

Heat Transfer Fluid HP-5c 10 Litre 62543

Aşınma ve kireç tortusuna karşı koruma sağlar



Toksik olmayan, konsantre Hava ve Toprak Kaynaklı Isı Pompaları ve zeminden ısıtma sistemleri için ısı transfer sıvısı Bu ürün, korozyona ve kirecin yanı sıra -4 ila -14°C arası donmaya karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Özellikler

Bileşim: Özel olarak formüle edilmiş inhibitörler ve stabilizatörler içeren sulu bir monopropilen glikol çözeltisi.

Koku: Hafif

Formu: Sıvı

Görüntü: Mavi sıvı

S.G.: 1.0

pH: 7,5


Tek Ünite

Yükseklik mm	310
Genişlik mm	230
Derinlik mm	205
Ağırlık kg	12.000
EAN Barkod	5014551625433


Dış koli

Yükseklik mm	310
Genişlik mm	230
Derinlik mm	205
Ağırlık kg	12.000
Transit Türü	Euro 1200 x 800
Geçiş katmanı başına birim	20
Geçiş türü başına katmanlar	2
Toplu taşıma türü başına biri	40


Özgül Isı Sıcaklığı

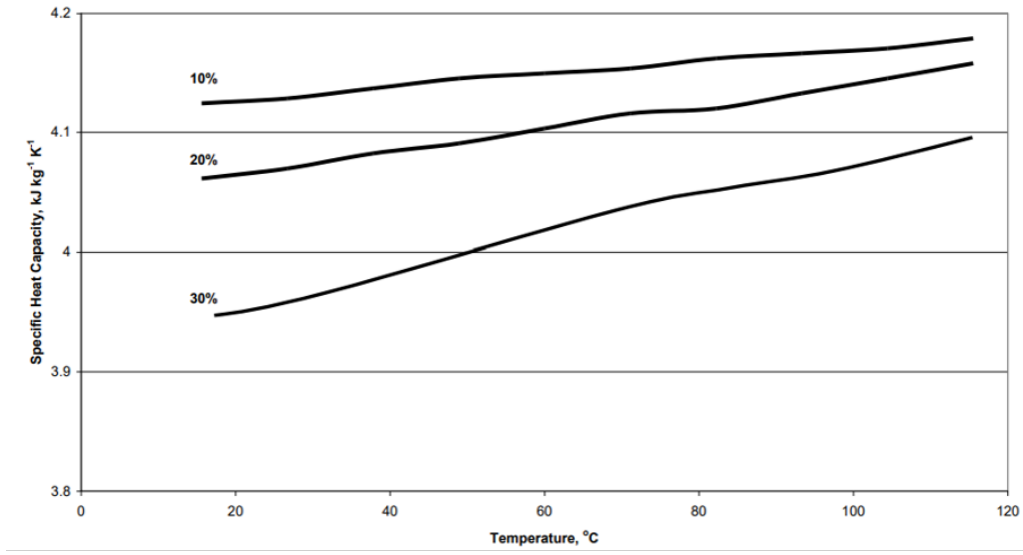

Viskozite Sıcaklığı

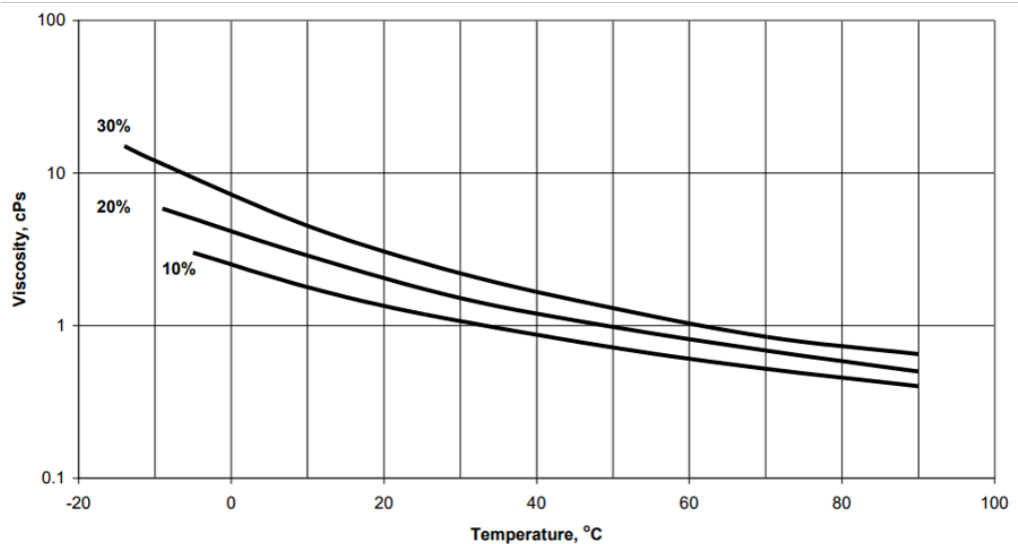

Dona Karşı Koruma

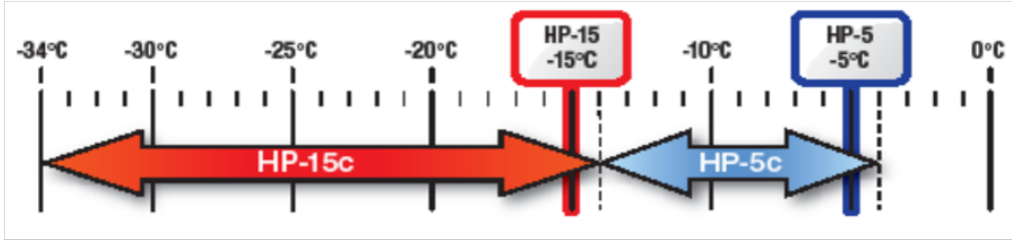

Son Değişirme

11-01-2023 (d/m/y)