

Heat Transfer Fluid HP-5c 20 Litre 62544

Aşınma ve kireç tortusuna karşı koruma sağlar



Toksik olmayan, konsantre Hava ve Toprak Kaynaklı Isı Pompaları ve zeminden ısıtma sistemleri için ısı transfer sıvısı Bu ürün, korozyona ve kirecin yanı sıra -4 ila -14°C arası donmaya karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Özellikler

Bileşim: Özel olarak formüle edilmiş inhibitörler ve stabilizatörler içeren sulu bir monopropilen glikol çözeltisi.

Koku: Hafif

Formu: Sıvı

Görüntü: Mavi sıvı

S.G.: 1.0

pH: 7,5


Tek Ünite

Yükseklik mm	365
Genişlik mm	280
Derinlik mm	250
Ağırlık kg	22.000
EAN Barkod	5014551625440


Dış koli

Yükseklik mm	365
Genişlik mm	280
Derinlik mm	250
Ağırlık kg	22.000
Transit Türü	Euro 1200 x 800
Geçiş katmanı başına birim	12
Geçiş türü başına katmanlar	2
Toplu taşıma türü başına biri	24


Özgül Isı Sıcaklığı

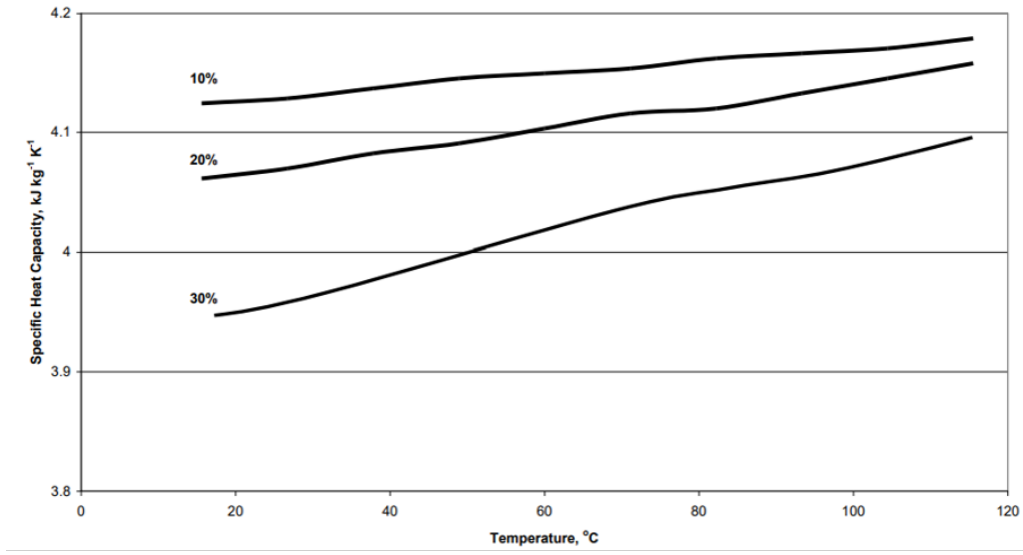

Viskozite Sıcaklığı

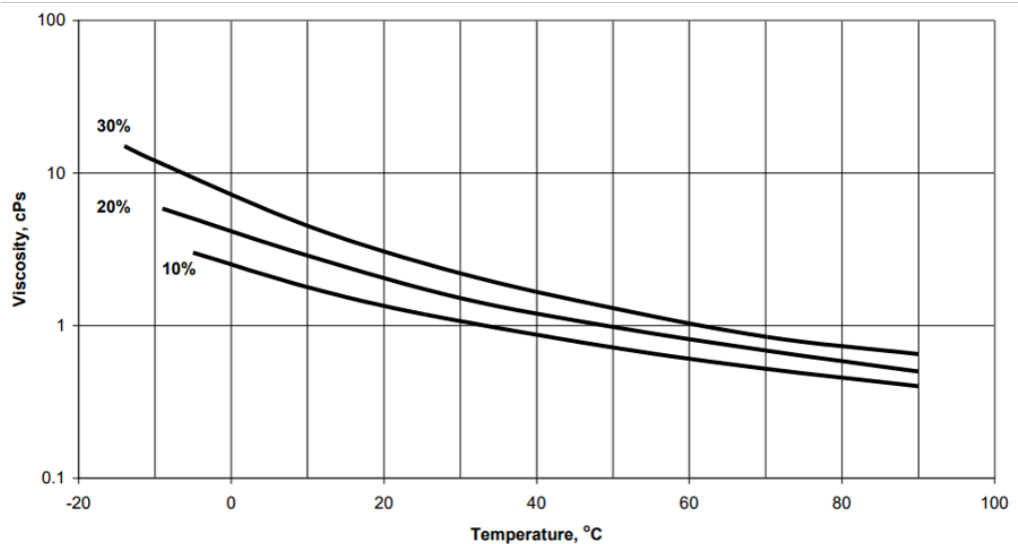

Dona Karşı Koruma

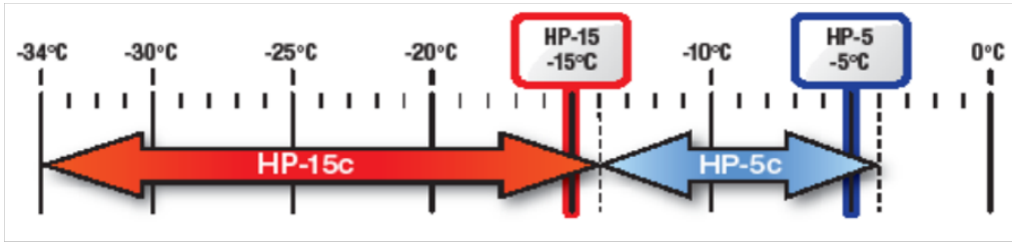

Son Değişirme

11-01-2023 (d/m/y)